



Fiche technique du produit

SOLO 0824



1 - 8 années



13 Enfants



17,6 m²

Spécification du matériau

- Construction en acier galvanisé à chaud,
- Plates-formes en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable durable,
- Toits et panneaux latéraux en plaques de HDPE recyclées, résistants aux intempéries, panneaux verts en PEHD composés à 100 % de matériaux recyclés, par ex. les déchets océaniques tels que les filets de pêche et les cordes
- Éléments fabriqués à partir de plaques de PEHD (Polyéthylène de haute densité) recyclé, résistant aux conditions atmosphériques,
- Planche à dessin en contreplaqué ou plaque HPL durable et imperméable, résistante aux intempéries,
- Vis recouvertes de capuchons en plastique et / ou de vis en acier inoxydable,



adapté à l'handicap



accès aisé



abri



intégration



Développement intellectuel



la manipulation



pensée



Développement physique



cache



repos



1
nombre de toits



7
nombre d'éléments interactifs

Fiche technique du produit

SOLO 0824




Données du produit

Longueur	188 cm
Largeur	141 cm
Hauteur totale	155 cm
Groupe d'âge	1 - 8 années
Nombre d'utilisateurs	13 Enfants
Zone de sécurité	17,6 m ²
Hauteur de chute libre	<60 cm
La hauteur de la plateforme	4 cm
conformément à la norme EN	1176-1:2017
poids de la pièce la plus lourde	16 kg
dimensions de la pièce la plus importante	120x31x2 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
durée d'installation	3 h
options de couleur	

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Information complémentaire

- équipement adapté aux personnes handicapées; destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 80/70/60 cm d'épaisseur;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;

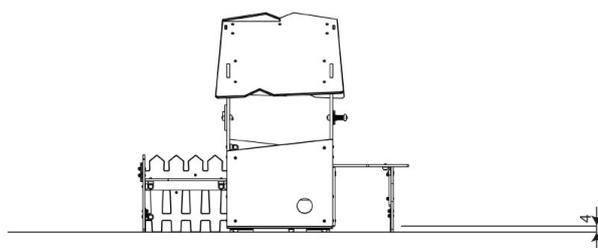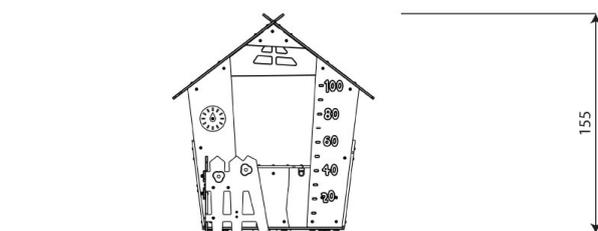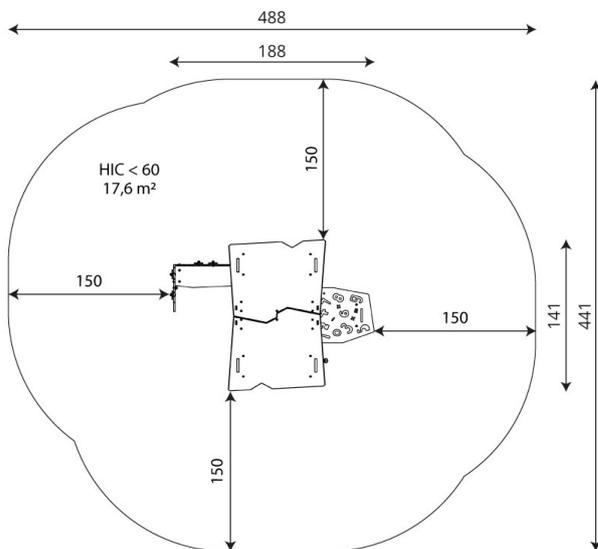

Garantie

30 Garantie 30 ans - Résistance structurelle des composants en acier et en acier inoxydable

15 Garantie de 15 ans - Défaillance structurelle de l'acier et de l'acier inoxydable, pour les équipements dynamiques

10 Garantie de 10 ans - Défaillance structurelle des composants en polyéthylène haute densité et stratifiés haute pression

5 Garantie de 5 ans - Corrosion de l'acier inoxydable et des composants galvanisés à chaud et à froid; contre les scolytes et la pourriture en cas d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		60

Fiche technique du produit

SOLO 0824

surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC <60 17,6 m²

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

