

Fiche technique du produit

MINISWEET 0106-1



1 - 8 années



12 Enfants



23,7 m²



Spécification du matériau

- Construction en acier inoxydable, galvanisé à chaud et peint par un processus de poudrage ou galvanisé par poudrage et poudré de profil 80 x 80 mm,
- Balcons en acier galvanisé à chaud et thermolaqué,
- Plates-formes en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable durable,
- Toits, panneaux latéraux en plaque PEHD (Polyéthylène de haute densité) ou HPL durable, résistants aux intempéries,
- Toboggans en acier inoxydable avec panneaux latéraux durables en PEHD (Polyéthylène de haute densité) ou HPL,
- Éléments mobiles en plaque PEHD (Polyéthylène de haute densité) ou HPL durable, résistants aux intempéries,
- Fenêtres et/ou des éléments en polycarbonate,
- Cordes en acier recouverts d'une tresse de polypropylène, connectées entre elles par des éléments en plastique durable, en acier inoxydable et/ou en plastique,
- Barres et mains courantes en acier inoxydable,
- Vis recouvertes de capuchons en plastique et / ou de vis en acier inoxydable,
- Embouts de sécurité placés sur le dessus de la structure en caoutchouc ou en polypropylène,



adapté à l'handicap



accès aisé



intégration



Développement intellectuel



la manipulation



pensée



Développement physique



glissement



passage



2
nombre de tours



1
nombre de toboggans




1
nombre de toits



2
nombre d'éléments interactifs



1
nombre d'éléments d'activité

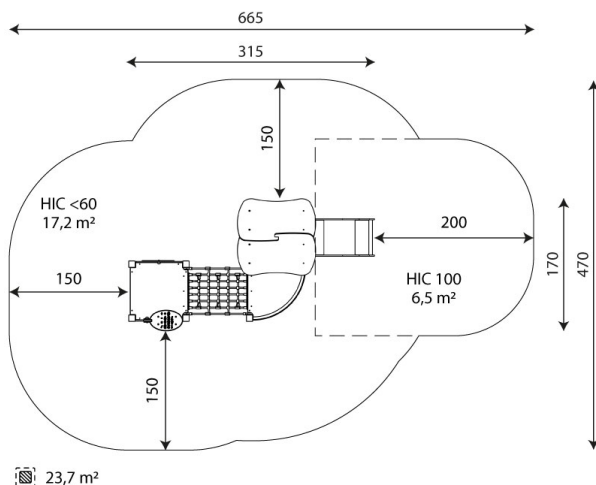

23,7 m²

Fiche technique du produit

MINISWEET 0106-1

Données du produit

Longueur	315 cm
Largeur	170 cm
Hauteur totale	220 cm
Groupe d'âge	1 - 8 années
Nombre d'utilisateurs	12 Enfants
Zone de sécurité	23,7 m ²
Hauteur de chute libre	< 60 cm
La hauteur de la plateforme conformément à la norme EN	12,35,59 cm 1176-1:2017
pois de la pièce la plus lourde	19 kg
dimensions de la pièce la plus importante	227x15x15 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
durée d'installation	5,5 h



options de couleur



Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Information complémentaire

- équipement adapté aux personnes handicapées; destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 80/70/60 cm d'épaisseur;
- le toboggan ne doit pas être installée vers le sud;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;

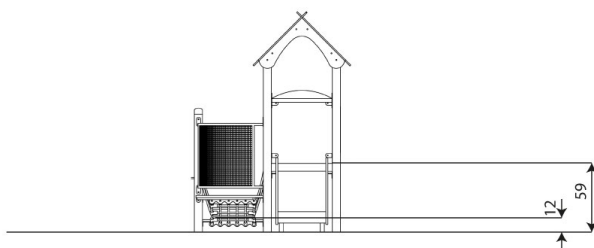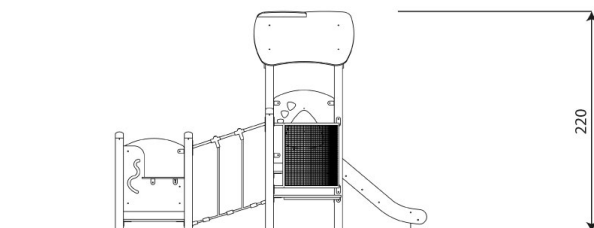

Garantie

30

Garantie 30 ans - Résistance structurelle des composants en acier et en acier inoxydable

15

Garantie de 15 ans - Défaillance structurelle de l'acier et de l'acier inoxydable, pour les équipements dynamiques

10

Garantie de 10 ans - Défaillance structurelle des composants en polyéthylène haute densité et stratifiés haute pression

5

Garantie de 5 ans - Corrosion de l'acier inoxydable et des composants galvanisés à chaud et à froid; contre les scolytes et la pourriture en cas d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		100

Fiche technique du produit

MINISWEET 0106-1

surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC <60 17,2 m²

HIC 100 6,5 m²

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

