

RECYCLED RC0825



3 - 12 années



20 Enfants



38,6 m²



Spécification du matériau

- Construction en acier galvanisé à chaud et peint par un processus de poudrage ou galvanisé à froid et peint par un processus de poudrage,
- Plates-formes en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable durable,
- Toits et panneaux latéraux en plaques de HDPE recyclées, résistants aux intempéries, panneaux verts en PEHD composés à 100 % de matériaux recyclés, par ex. les déchets océaniques tels que les filets de pêche et les cordes
- Passage tubulaire à double paroi en polypropylène,
- Barres en acier inoxydable,
- Poignées en plaques de PEHD recyclées, résistantes aux intempéries,
- Vis en acier inoxydable et / ou vis recouvertes de capuchons en plastique,



Développement physique



cache



repos



escalade





ramper



2
nombre de toits



3
nombre d'éléments d'activité

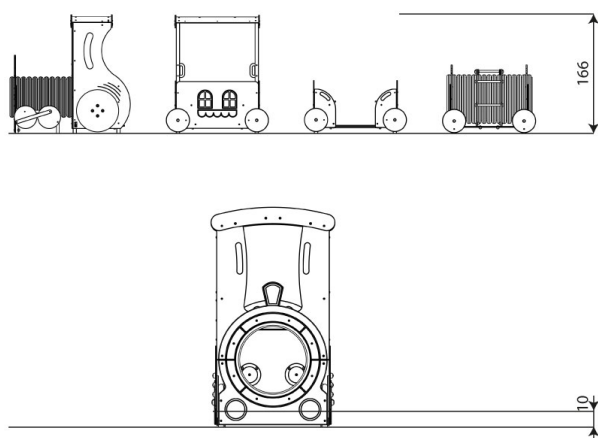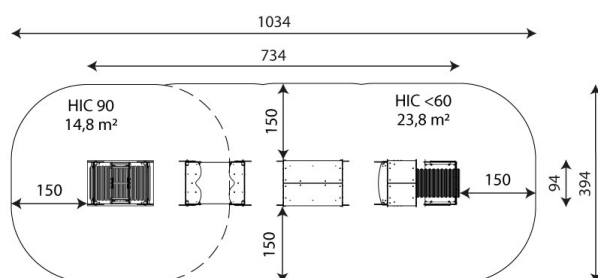

Fiche technique du produit

RECYCLED RC0825

Données du produit

Longueur	734 cm
Largeur	94 cm
Hauteur totale	166 cm
Groupe d'âge	3 - 12 années
Nombre d'utilisateurs	20 Enfants
Zone de sécurité	38,6 m ²
Hauteur de chute libre	90 cm
La hauteur de la plateforme	10 cm
conformément à la norme EN	1176-1:2017
poids de la pièce la plus lourde	36 kg
dimensions de la pièce la plus importante	251x82x78 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
durée d'installation	9,0 h
options de couleur	

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Information complémentaire

- équipement destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 80/70/60 cm d'épaisseur;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;

Garantie

30

Garantie 30 ans -
Résistance structurelle des
composants en acier et en
acier inoxydable

15

Garantie de 15 ans -
Défaillance structurelle de
l'acier et de l'acier inoxydable,
pour les équipements
dynamiques

10

Garantie de 10 ans -
Défaillance structurelle des
composants en polyéthylène
haute densité et stratifiés
haute pression

5

Garantie de 5 ans - Corrosion de
l'acier inoxydable et des composants
galvanisés à chaud et à froid; contre
les scolytes et la pourriture en cas
d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		90

Fiche technique du produit

RECYCLED RC0825

surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC <60 23,8 m²

HIC 90 14,8 m²

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

