

SWING ST1422



1-3/3-14



2 Enfants



21,5 m²

R1



R2



R3



R5L



R16



Spécification du matériau




- Construction en acier inoxydable, galvanisé à chaud et peint par un processus de poudrage ou galvanisé par poudrage et poudré de profil 80 x 80 mm,
- Eléments de construction galvanisés à chaud et thermolaqués ou galvanisés à froid et thermolaqués ou en acier inoxydable,
- Sièges certifiés et sûrs,
- Chaînes en acier inoxydable calibrées, empêchant le piégeage des doigts,
- Raccords d'oscillation en acier inoxydable,
- Vis en acier inoxydable et / ou vis recouvertes de capuchons en plastique,
- Embouts de sécurité placés sur le dessus de la barre, réalisés en PEHD (Polyéthylène de haute densité) durable, résistants aux conditions météorologiques,



Développement physique



balancement

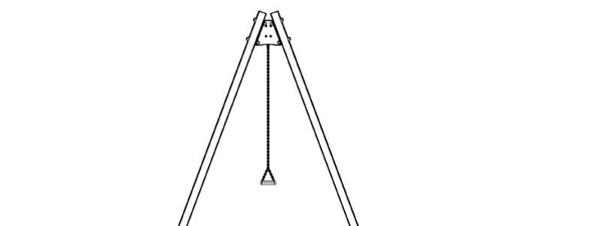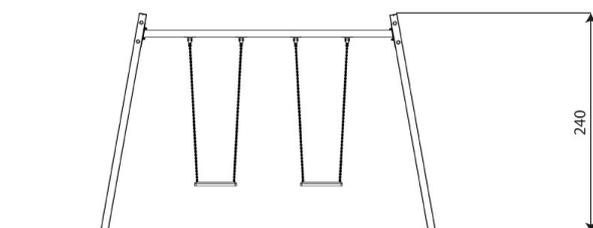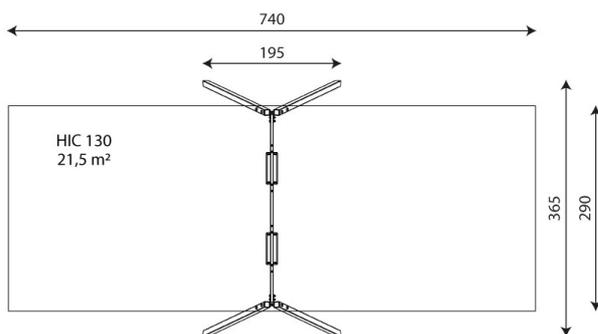

Fiche technique du produit

SWING ST1422

Données du produit

Longueur	195 cm
Largeur	365 cm
Hauteur totale	240 cm
Groupe d'âge	1-3/3-14 années
Nombre d'utilisateurs	2 Enfants
Zone de sécurité	21,5 m ²
Hauteur de chute libre	130 cm
conformément à la norme EN	1176-1:2017
pois de la pièce la plus lourde	15 kg
dimensions de la pièce la plus importante	300x8x8 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
durée d'installation	2 h



Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Information complémentaire

- équipement destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- divers types de siège disponibles pour balançoire :R1-plat, R2-panier, R3-ceinture plate, R5-plat avec barrière;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 80/70/60 cm d'épaisseur;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;

Garantie

30

Garantie 30 ans - Résistance structurelle des composants en acier et en acier inoxydable

15

Garantie de 15 ans - Défaillance structurelle de l'acier et de l'acier inoxydable, pour les équipements dynamiques

10

Garantie de 10 ans - Défaillance structurelle des composants en polyéthylène haute densité et stratifiés haute pression

5

Garantie de 5 ans - Corrosion de l'acier inoxydable et des composants galvanisés à chaud et à froid; contre les scolytes et la pourriture en cas d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		130

Fiche technique du produit

SWING ST1422

surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC 130 21,5 m²

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

