

ROBINIA RB1319



3 - 14 années



49 Enfants



75,4 m²



Spécification du matériau

- Construction en Robinier - bois d'acacia très durable d'un diamètre de ~ 18 cm sans arêtes vives, résistant aux conditions météorologiques,
- Marches réalisées en plaque HPL antidérapante et étanche,
- Pierres d'escalade en plaque HPL durable, résistante aux intempéries et en acier inoxydable,
- Cordes en acier recouvertes d'une tresse de polypropylène , connectées entre elles par des éléments en plastique durable, en acier inoxydable ou en aluminium,
- Corde en polypropylène durable et certifiée 140 x 140 mm,
- Chaînes en acier inoxydable calibrées, empêchant le piégeage des doigts,
- Poignées en matière synthétique,
- Échelons en matière synthétique,
- Vis recouvertes de capuchons en plastique et / ou de vis en acier inoxydable,



Développement physique



pousser



passage



escalade



9

nombre d'éléments d'activité

Fiche technique du produit

ROBINIA RB1319



Données du produit

Longueur	780 cm
Largeur	690 cm
Hauteur totale	240 cm
Groupe d'âge	3 - 14 années
Nombre d'utilisateurs	49 Enfants
Zone de sécurité	75,4 m ²
Hauteur de chute libre	200 cm
conformément à la norme EN	1176-1:2017
pois de la pièce la plus lourde	79 kg
dimensions de la pièce la plus importante	340x18x18 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
durée d'installation	12,0 h

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Information complémentaire

- équipement destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 100/80/70/60 cm d'épaisseur;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;

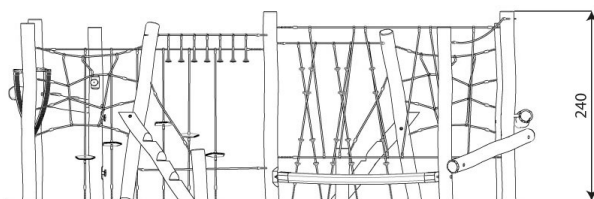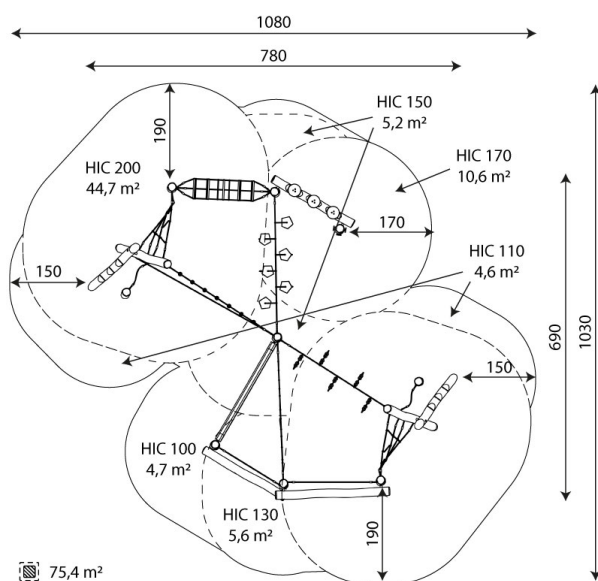

Garantie

30 Garantie 30 ans - Résistance structurelle des composants en acier et en acier inoxydable

15 Garantie de 15 ans - Défaillance structurelle de l'acier et de l'acier inoxydable, pour les équipements dynamiques

10 Garantie de 10 ans - Défaillance structurelle des composants en polyéthylène haute densité et stratifiés haute pression

5 Garantie de 5 ans - Corrosion de l'acier inoxydable et des composants galvanisés à chaud et à froid; contre les scolytes et la pourriture en cas d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		200

Fiche technique du produit

ROBINIA RB1319

surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC 100	4,7 m ²
HIC 110	4,6 m ²
HIC 130	5,6 m ²
HIC 150	5,2 m ²
HIC 170	10,6 m ²
HIC 200	44,7 m ²

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

