

## Sol souple PERMAGUM

## Sol souple DRAINIGUM




Revêtement perméable pour aire de sécurité constitué de granulés caoutchouc agglomérés par un liant polyuréthane sans solvant destiné à amortir les chutes.

Par réaction chimique avec l'air, ce liant confère au produit fini une bonne résistance mécanique.

Perméable à l'eau et résistant aux rayonnements des ultraviolets, le revêtement ne craint ni le gel, ni la chaleur.


Appliqué en continu, il peut épouser toutes les formes souhaitées.

### PERMAGUM

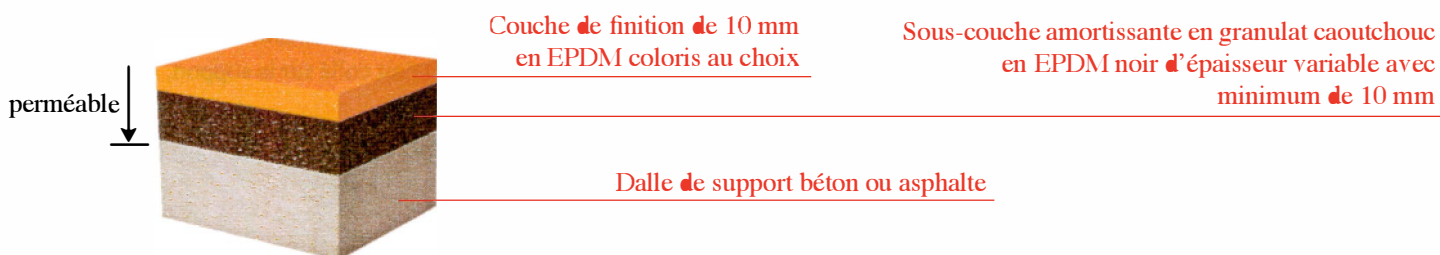

Le PERMAGUM se pose sur dalle de support béton ou asphalte

### DRAINIGUM

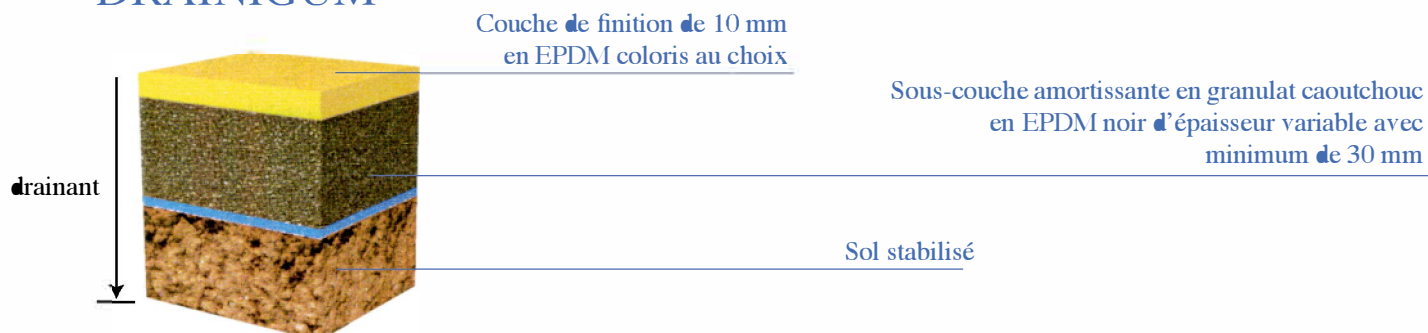

Le DRAINIGUM s'utilise sur sol stabilisé.

Il se différencie par une sous-couche de granulat caoutchouc plus importante (  $\geq 30$  mm ).

Le sol souple permet de personnaliser les surfaces de jeux grâce à sa grande variété de forme et de couleurs.

Son entretien est facilité par l'absence de joint.

La technique du sol coulé permet également sur un fond de forme plat, de faire varier les différentes épaisseurs du sol en fonction de la hauteur de chute des jeux.

**HIC garanti 5 ans conditionné par la mise en œuvre des préconisations d'entretien suivantes :**

Maintenance de routine : lavage au laveur haute pression 30 bars, inclinaison de la lance environ 30 degrés afin d'évacuer impuretés et agrégats de la surface en EPDM.

Fréquence : un ou deux lavages par an associés à la maintenance de routine.

Emploi de détergent alimentaire si nécessaire.

Emploi de fongicide alimentaire sur les sols ombragés.

Emploi du souffleur conseillé régulièrement si proximité d'arbres feuillus et de surface sablée afin d'éviter la pollution du sol amortissant.