

CROOC 0301



5 - 14 années



43 Enfants



76,2 m²



Spécification du matériau

- Structure en acier inoxydable de profil 80 x 80 mm,
- Plates-formes et murs d'escalade en plaque HPL antidérapante et imperméable durable,
- Toits et panneaux latéraux et sièges en plaque HPL durable, résistant aux intempéries,
- Toboggans en acier inoxydable avec panneaux latéraux durables en HPL,
- Toboggan tubulaire en acier inoxydable,
- Éléments mobiles en plaque HPL durable, résistant aux conditions météorologiques,
- Fenêtres sphériques en polycarbonate,
- Pierres d'escalade durables en composite de résine de polyester avec des charges minérales,
- Cordes en acier recouverts d'une tresse de polypropylène, connectées entre elles par des éléments en plastique durable, en acier inoxydable et/ou en plastique,
- Échelles réalisées avec des câbles d'acier recouverts d'une tresse de polypropylène et connectés entre eux par des pièces en matière synthétique,
- Chaînes en acier inoxydable calibrées, empêchant le piégeage des doigts,
- Barres et mains courantes en acier inoxydable,
- Vis recouvertes de capuchons en plastique et / ou de vis en acier inoxydable,
- Embouts de sécurité placés sur le dessus de la structure en caoutchouc ou en polypropylène,



adapté à l'handicap



accès aisé



abri



intégration



Développement intellectuel



la manipulation



vue



pensée



Développement physique



cache



glissement



escalade



4
nombre de tours



2
nombre de toboggans



2
nombre de toits



5
nombre d'éléments interactifs



9
nombre d'éléments d'activité

Fiche technique du produit

CROOC 0301


Données du produit

Longueur	965 cm
Largeur	945 cm
Hauteur totale	370 cm
Groupe d'âge	5 - 14 années
Nombre d'utilisateurs	43 Enfants
Zone de sécurité	76,2 m ²
Hauteur de chute libre	210 cm
La hauteur de la plateforme	90, 120, 180, 210 cm
Hauteur de la plateforme du toboggan tubulaire	210 cm
Hauteur de la plateforme du toboggan	180 cm
conformément à la norme EN	1176-1:2017
pooids de la pièce la plus lourde	260 kg
dimensions de la pièce la plus importante	610x110x86 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
durée d'installation	30 h
options de couleur	



Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Information complémentaire

- équipement adapté aux personnes handicapées; destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 80/70 cm d'épaisseur;
- le toboggan ne doit pas être installée vers le sud;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;

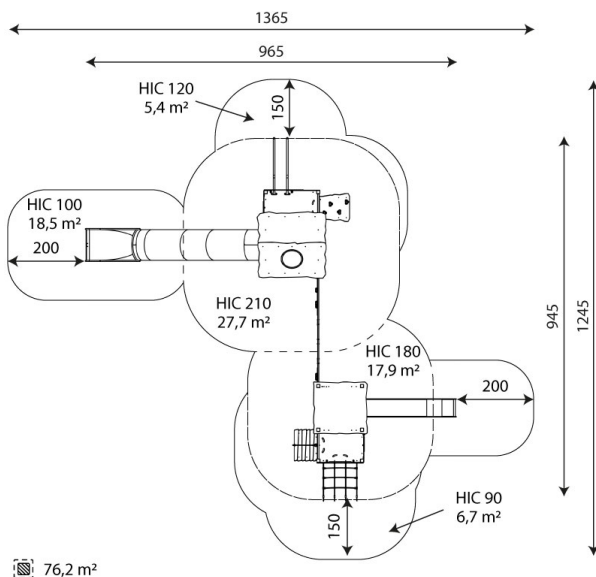

76,2 m²

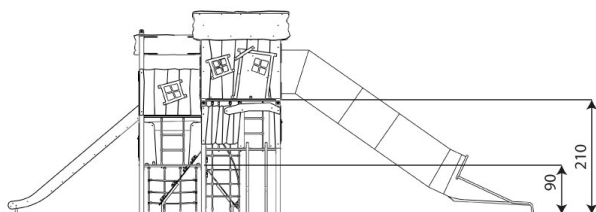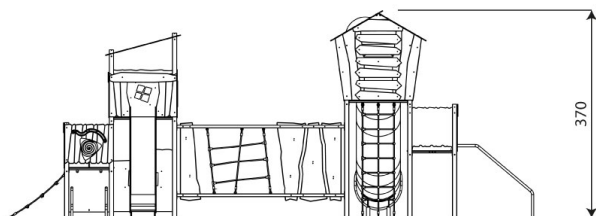

Garantie

30

Garantie 30 ans - Résistance structurelle des composants en acier et en acier inoxydable

15

Garantie de 15 ans - Défaillance structurelle de l'acier et de l'acier inoxydable, pour les équipements dynamiques

10

Garantie de 10 ans - Défaillance structurelle des composants en polyéthylène haute densité et stratifiés haute pression

5

Garantie de 5 ans - Corrosion de l'acier inoxydable et des composants galvanisés à chaud et à froid; contre les scolytes et la pourriture en cas d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		210

Fiche technique du produit

CROOC 0301

surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC 90	6,7 m ²
HIC 100	18,5 m ²
HIC 120	5,4 m ²
HIC 180	17,9 m ²
HIC 210	27,7 m ²

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

